

Paracaídas instantaneo M.600

Instantaneous safety gears M.600

Parachutes instantanés M.600

■ Paracaídas instantaneo de acción descendiente diseñado para cubrir una amplia gama de aparatos elevadores gracias a su gran capacidad de carga.

Diseño compacto certificado para un P+Q de hasta 14.836 Kg. para guía calibrada y una velocidad de actuación de 0,30 m/s.

Disponible para guías de espesor de 16mm. Tipo "A" y "B".



■ Instantaneous safety gears M.600

Instantaneous safety gears with descending action designed to cover a wide range of lifts due to their high load capacity.

Compact design certified for P+Q of upto 14836Kg. for coldrawn guide rails and tripping speed of 0,30m/s.

Available for guide widths of 16mm. Type "A" and "B".


■ Parachutes instantanés M.600

Parachutes instantanés avec action dans descente visant à couvrir une large gamme de ascenseurs en raison de sa capacité de charge élevée.




Dessin reduite certifiée pour P+Q jusqu'à 14836Kg. Pour guides étirés et vitesse de prise de 0,30 m/s.

Características:

Vd (m/s)	Masa total admisible (P+Q) (Kg)	
	A	B
	Guía 16 mm calibrada y lubricada. Down and lubricated guide. Etiré et lubrifiée guide.	Guía 16 mm mecanizada y lubricada. Mechanized and lubricated guide. Raboté et lubrifiée guide.
0,20	15123	14200
0,30	14836	13931
0,40	14453	13571
0,50	13989	13135
0,60	13460	12639
0,70	12885	12098
0,80	12279	11530
0,90	11658	10946
1,00	11034	10361
1,10	10418	9782



Vd= Velocidad de disparo (m/s).
Overspeed governor tripping (m/s).
Vitesse de d'engagement (m/s).

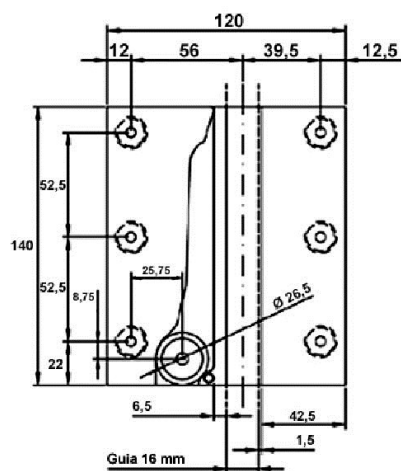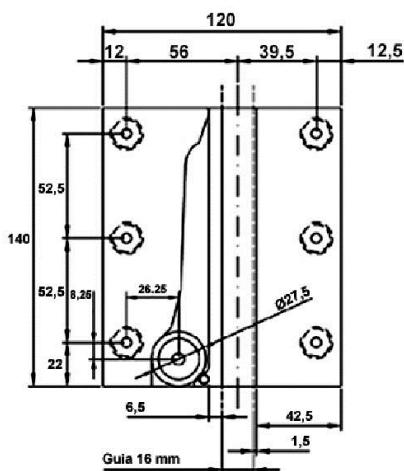

-Calibrada (A) Rodillo Ø27,5mm
Tornillos M16 Calidad Mínima 8.8, Rosca útil 29mm.
-Cold Drawn (A) Roller Ø 27,5mm, 6 screws M16 minimum quality 8.8, Total screwing thread 29mm.
-Guide etiré (A) Rouleau Ø27,5 mm, 6 Vis M16 qualité Minimum 8.8 fill totale de vissage utile 29mm.

-Cepillada (B) Rodillo Ø26,5mm
Tornillos M16 Calidad Mínima 8.8, Rosca útil 29mm.
-Mechanized (B) Roller Ø 26,5mm, 6 screws M16 minimum quality 8.8, Total screwing thread 29mm.
-Raboté (B) Rouleau Ø26,5 mm, 6 Vis M16 qualité Minimum 8.8 fill totale de vissage utile 29mm.



APLICACIONES ELECTROMECHANICAS GERVALL, S.A.
Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetas
Apdo. Correos 42
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)
Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590

Nota: La empresa se reserva el derecho de suministrar materiales que puedan diferir levemente de los descritos en este catálogo.

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux