

Paracaídas instantaneo M.255

Instantaneous safety gears M.255

Parachutes instantanés M.255

- Paracaídas para su uso general con gran capacidad de carga.

Disponibile para todos los espesores de guía entre 8 y 15 mm. Tipo "A" y "B".

Permite unificar su utilización para el 90% de los casos. Su tamaño le permite instalarlo en largueros estrechos.

El rodillo va guiado y sujeto por una chapa, lo que impide su pérdida en obra y mejora la acción de la timonería.



■ Instantaneous safety gears M.255

Safety gears for general use with large load capacity.

Suitable for all guide rail of thickness between 8 and 15 mm. Types "A" and "B".

Allows unification of usage in 90% cases.

Reduced size allows installation in narrow longitudinal beams.

The roller is guided and kept in place by a plate which prevents its loss and improves the functioning of the driving set.

■ Parachutes instantanés M.255

Parachutes pour son utilisation générale avec une grande capacité de charge.

Disponible pour toutes épaisseurs de guidage entre 8 et 15 mm, types "A" et "B".

Son utilisation est possible dans 90% des cas.


Dimensions réduites pour une installation dans des montants étroits.

Les axes des trous d'attache coïncident avec ceux du coulisseau pour faciliter le montage.

Le rouleau est guidé et fixé par une plaque pour éviter sa perte dans le chantier et améliorer l'action de la timonerie.

Caracteristicas:

GUIA		Anchura mínima de frenado (mm)	Velocidad de disparo (m/s)	P+Q (Kg)
Tipo de guía	Espesor (mm)			
Calibrada (A)	8	20	0,20	2507
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		3192
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4438
Calibrada (A)	8	20	0,25	2485
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		3164
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4399
Calibrada (A)	8	20	0,30	2459
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		3131
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4354
Calibrada (A)	8	20	0,35	2429
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		3093
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4301
Calibrada (A)	8	20	0,40	2396
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		3050
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4241
Calibrada (A)	8	20	0,45	2359
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		3003
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4176
Calibrada (A)	8	20	0,50	2321
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		2955
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		4105
Calibrada (A)	8	20	0,60	2233
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		2843
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		3950
Calibrada (A)	8	20	0,70	2137
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		2722
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		3781
Calibrada (A)	8	20	0,80	2037
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		2594
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		3603
Calibrada (A)	8	20	0,90	1934
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		2462
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		3421
Calibrada (A)	8	20	1,00	1830
Calibrada (A)	de 9 a 15	24		2330
Cepillada (B)	de 9 a 15	24		3238
Peso por pareja				6,30 Kg

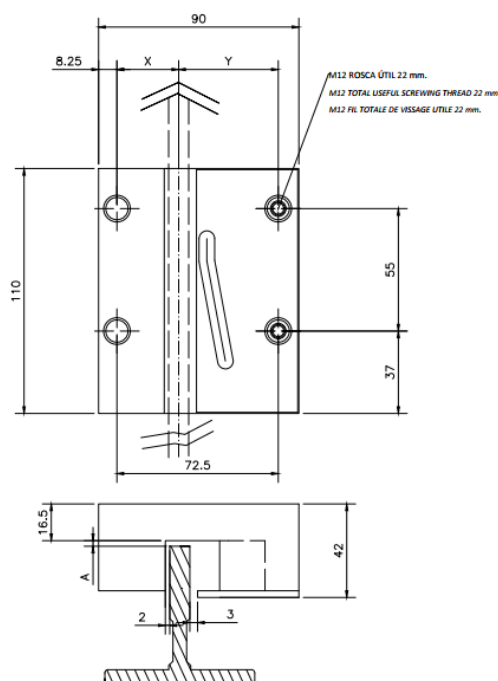

TIPO DE GUIA	X	Y	A
G-8	27.25	45.25	2.5 ^{+0.5} _{-0.0}
G-9	27.75	44.75	
G-10	27.25	45.25	
G-11	26.75	45.75	
G-12	26.25	46.25	
G-13	25.75	46.75	
G-14	25.25	47.25	
G-15	24.75	47.75	

Gervall

APLICACIONES ELECTROMECHANICAS GERVALL, S.A.

Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetes

Apdo. Correos 42

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)

Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590

Web: www.gervall.com email: comercial@gervall.com

Nota: La empresa se reserva el derecho de suministrar materiales que puedan diferir levemente de los descritos en este catálogo.

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce catalogue.