

Paracaídas progresivo M.247

Progresive safety gears M.247

Parachutes progressives M.247

- Diseñados para obtener una facilidad en el montaje y funcionamiento de los mismos.
- Validos para montar en cualquier espesor de guía entre 9 y 16mm.
- Disponibles para subida y bajada o solo bajada.
- Valido para cargas hasta 2.500 Kg. y velocidades de ascensor de 1.6 m/s.
- Amplia holgura (5mm) entre rodillo y guía.
- Suela de frenado lisa, lo que no produce roces ni desgaste de la guía en la vida del ascensor.
- Dimensiones reducidas. Permite instalarlo en interior de largueros de 140mm.



► Progressive safety gears M.247

Designed for easy installation and running.

Suitable for installation in any guide rail thickness from 9-16mm.

Suitable for loads upto 2500Kgs and lift speeds of 1.6m/s.

Ample moving space (5mm) between roller and guide rail.

Smooth braking surface, which does not produce rubbing and wearing of the guide rail in the life of the lift.

Reduced dimensions. Allowing installation inside longitudinal beams of 140mm.

► Parachutes progressifs M.247

Conçus pour permettre un montage et un fonctionnement simples.

Peuvent être montés sur toute épaisseur de guidage entre 9 et 16mm.

Disponibles pour montée et descente ou seulement descente.

Valides pour des charges jusqu'à 2500Kg et des vitesses d'ascenseur de 1.6m/s.

Jeu ample (5mm) entre roulement et guidage.

Semelle de freinage plate pour éviter les frottements et l'usure du guidage pendant la durée de vie de l'ascenseur.



Dimensions réduites, permettant une installation à l'intérieur de montants de 140mm.

Características:

Guia (mm) Guide (mm) Guide (mm)		Anchura mínima frenado Minimum width braking Freinage de largeur minimum	Velocidad disparo Speed tripping Vitesse de déclenchement	P+Q (KGS)
Tipo/Type/Type	Espesor Thickness Épaisseur			
A*	de 9 a 16 9 to 16 9 à 16	33	2,2	2303
B*	de 9 a 16 9 to 16 9 à 16	33	2,2	2406
Peso (Z) / Weight (Z) / Poids (Z)		13,50 Kgs		

*A= Calibrada / Cold drawn / Calibré
B= Cepillada / Machined / Raboté

GUIA (mm)	X (mm.)	Y (mm.)	A (mm.)	B (mm.)
9	29.45	43.3	3	18
10	28.95	43.8		
12	27.95	44.8		
14	26.95	45.8		
16	25.95	46.8		

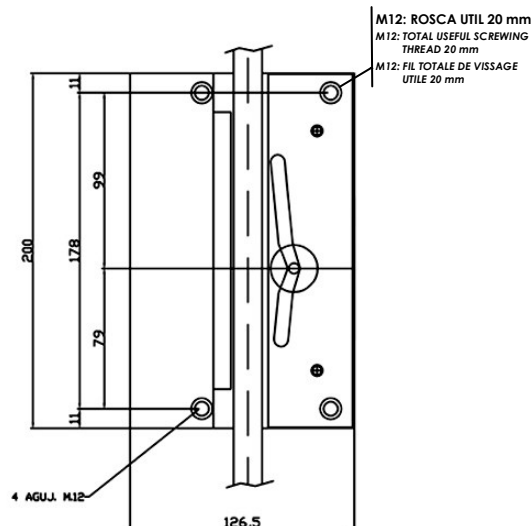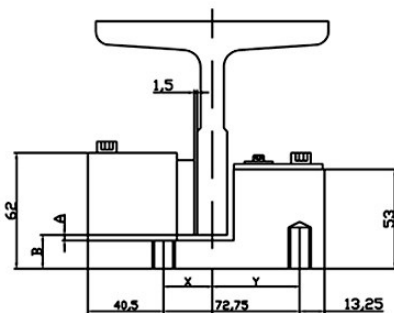

APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL, S.A.

Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetes

Apdo. Correos 42

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)

Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590

Web: www.gervall.com email: comercial@gervall.com

Nota: La empresa se reserva el derecho de suministrar materiales que puedan diferir levemente de los descritos en este catálogo.

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce catalogue.