

Instantaneous safety gears M.600

Parachutes instantanés M.600

Sofortig fangvorrichtungen M.600

- Safety gears for general use with large load capacity.
Compact design for P+Q of upto 14836 Kg. For colddrawn rails and tripping speed of 0,30 m/s.
Available for guide widths of 16mm. Type "A" and "B".



■ Parachutes instantanés M.600

Parachutes pour son utilisation générale avec une grande capacité de charge.

Dessin reduite certifiée pour P+Q jusqu'à 14836Kg. Pour guides étirés et vitesse de prise de 0,30 m/s.

Disponible pour guides de grosseur de 16mm. Type "A" et "B".

■ Sofortig fangvorrichtungen M.600

Fangvorrichtungen für den allgemeinen Gebrauch mit großer Tragfähigkeit.

Kompaktes Design für P+Q von bis zu 14836 Kg zertifiziert für kalibriert Schienen und Auslösung Geschwindigkeit von 0,30 m/s.

Verfügbar für Schienen Breiten von 16mm. Typ "A" und "B".





Features:

Caractéristiques:

Charakteristiken:

Vd (m/s)	Total permissible mass (P+Q) (Kg)	
	A Cold drawn and lubricated guide. Etré et lubrifiée guide. Kaltgezogene und geschmiert Führungs	B Mechanized and lubricated guide. Raboté et lubrifiée guide Mechanisierten und geschmiert Führungs.
0,20	15123	14200
0,30	14836	13931
0,40	14453	13571
0,50	13989	13135
0,60	13460	12639
0,70	12885	12098
0,80	12279	11530
0,90	11658	10946
1,00	11034	10361
1,10	10418	9782

Vd= Overspeed governor tripping (m/s).
Vitesse de d'enclenchement (m/s).
Geschwindigkeitsbegrenzer Auslöse (m/s).

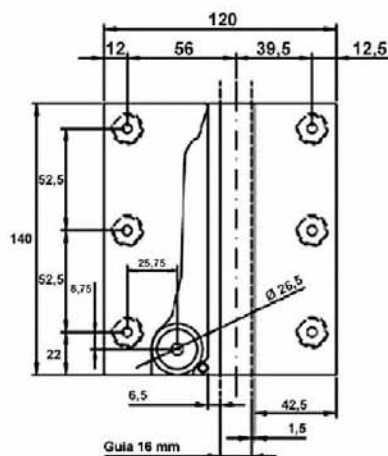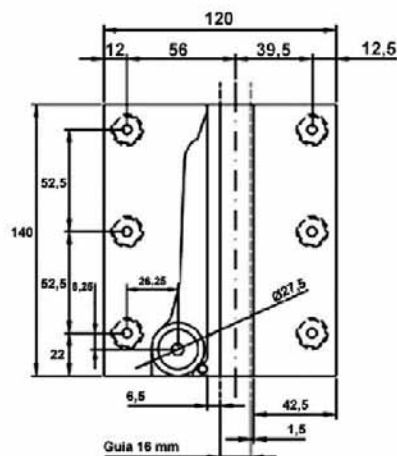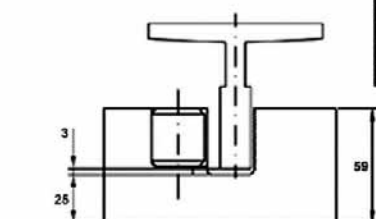

-Cold Drawn (A) Roller Ø 27,5mm, 6 screws M16 minimum quality 8.8, Total screwing thread 29mm.
-Guide etiré (A) Rouleau Ø27,5 mm, 6 Vis M16 qualité Minimum 8.8 fill totale de vissage utile 29mm.
-Kaltgezogen (A) Roller Ø 27,5 mm, 6 Schrauben M16 Mindestqualität 8.8, Gesamt Verschraubung Gewinde 29mm.

-Mechanized (B) Roller Ø 26,5mm, 6 screws M16 minimum quality 8.8, Total screwing thread 29mm.
-Raboté (B) Rouleau Ø26,5 mm, 6 Vis M16 qualité Minimum 8.8 fill totale de vissage utile 29mm.
-Mechanisierter (B) Rollen Ø 26,5mm, 6 Schrauben M16 Mindestqualität 8.8, Gesamt Verschraubung Gewinde 29mm.

Gervall

APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL, S.A.

Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetes

Apdo. Correos 42

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)

Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590

Web: www.gervall.com email: comercial@gervall.com

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce catalogue.

Hinweis: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Materialien, die von den in diesen Katalog beschriebenen leicht abweichen versorgen.