

Limitadores de Velocidad tipo 66/69

Overspeed governors type 66/69

Limiteurs de vitesse de type 66/69

■ Limitadores de velocidad con dispositivo final de carrera para su instalación en ascensores y montacargas.


■ Overspeed governors with end-of-run device for installation in lifts and freight lifts.

■ Limiteurs de vitesse avec dispositif de fin de course pour installation sur ascenseurs et monte-charge.

Polea Pulley Poulie	Cable Rope Câble	Velocidad Nominal Nominal speed Vitesse nominale	Velocidad de enclavamiento Tripping speed Vitesse d'enclenchement
Ø 200 mm.	Ø 6 - 6.5 mm.	≤1,60 m/s.	0,64 ÷ 2,15 m/s.
Ø 300 mm.	Ø 6 - 8 mm.	≤1,60 m/s.	0,64 ÷ 2,15 m/s.

*Otras velocidades consultar - Other speeds consult - Autres vitesses consultez



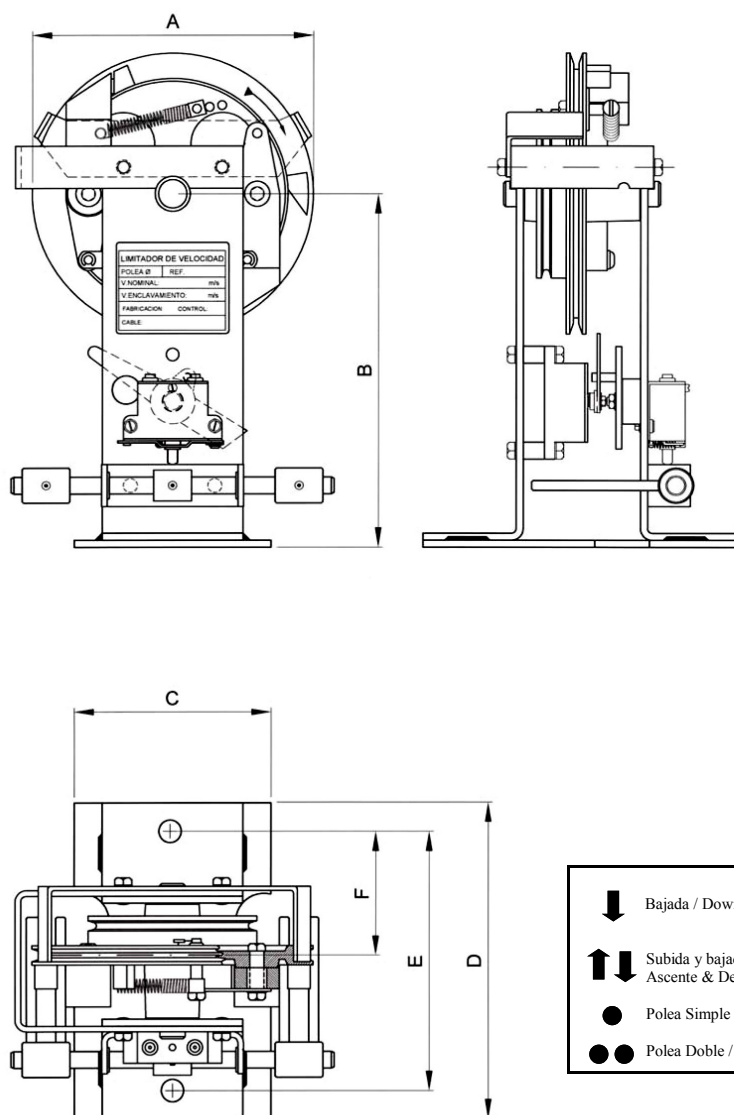

Referencia	A	B	C	D	E	F	Enclavamiento Tripping/Verrouillage	Polea Pulley / Poulie
10.066	200	252	140	210	170	73	↓	●
10.067	200	252	140	225	185	88	↓	●●
10.068	300	304	160	210	170	73	↓	●
10.069	300	304	160	225	185	88	↓	●●
12.066	200	252	140	210	170	73	↑↓	●
12.067	200	252	140	225	185	88	↑↓	●●
12.068	300	304	160	210	170	73	↑↓	●
12.069	300	304	160	225	185	88	↑↓	●●



APLICACIONES ELECTROMECHANICAS GERVALL, S.A.
 Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetes
 Apdo. Correos 42
 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)
 Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590
 Web: www.gervall.com email: comercial@gervall.com

Nota: La empresa se reserva el derecho de suministrar materiales que puedan diferir levemente de los descritos en este catálogo.

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce catalogue.